

## V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1161/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Müzeyyen Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	60927,13	0,00	0,00
2025-Kasım	60404,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	49340,26	0,00	0,00
2024	35555,44	0,00	0,00
2023-2	21655,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15301,23	0,00	0,00
2022-3	9895,98	0,00	0,00
2022-2	7682,23	0,00	0,00
2022-1	7661,20	0,00	0,00
2021	5011,85	0,00	0,00
2020	4234,59	0,00	0,00
2019	3674,18	0,00	0,00
2018	3310,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

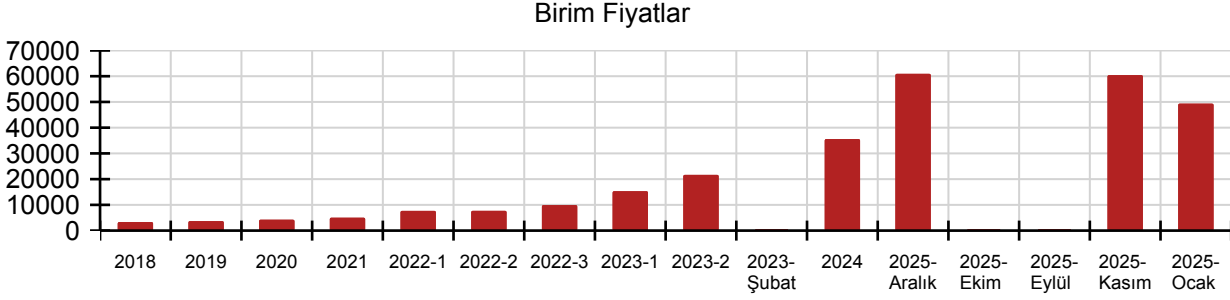

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160/1 şartlarıyla minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	90,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.