

V.1330/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1330/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Basık, Masif Harpušta Yapılması ve Yerine Konması
İşçiliđi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüđü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12931,35	0,00	0,00
2025-Kasım	12819,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10473,54	0,00	0,00
2024	7211,99	0,00	0,00
2023-2	4400,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3087,83	0,00	0,00
2022-3	1991,23	0,00	0,00
2022-2	1550,20	0,00	0,00
2022-1	1529,53	0,00	0,00
2021	995,23	0,00	0,00
2020	811,93	0,00	0,00
2019	703,63	0,00	0,00
2018	575,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1330/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

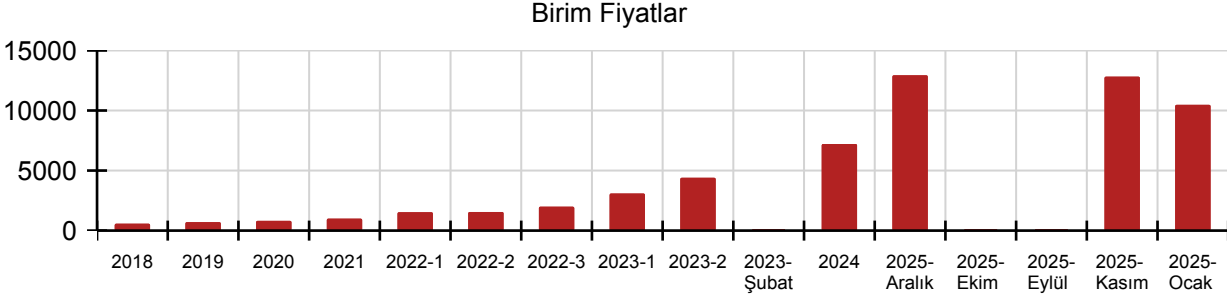

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından basık ve masif harpušta yapılması, harpustanın uygun olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, kenarlarda yassı kalem izi bırakılmadan altta gerekiyorsa her iki kenarda kenardan 2 cm. içerde 1,5 cm çapında ve 1 cm. derinlikte damlalık açılması, şakuli derzlere testere çekilerek taşların akçe geçmez tarzda biri birine yanaştırılması, harpustanın V.0130C'de belirtilen harç ile yerlerine oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Damlalık açılması duvara konan satih işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alın-maz.**NOT :** Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1330/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.