V.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1331**
Tanımı	Yonu Taşından Sivri, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Ortalama Yüksekliği 20 Cm.den Yukarı)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13859,73	0,00	0,00
2025-Kasım	13740,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11222,39	0,00	0,00
2024	7707,93	0,00	0,00
2023-2	4677,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3272,54	0,00	0,00
2022-3	2100,09	0,00	0,00
2022-2	1620,15	0,00	0,00
2022-1	1615,53	0,00	0,00
2021	1054,76	0,00	0,00
2020	856,91	0,00	0,00
2019	742,93	0,00	0,00
2018	602,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

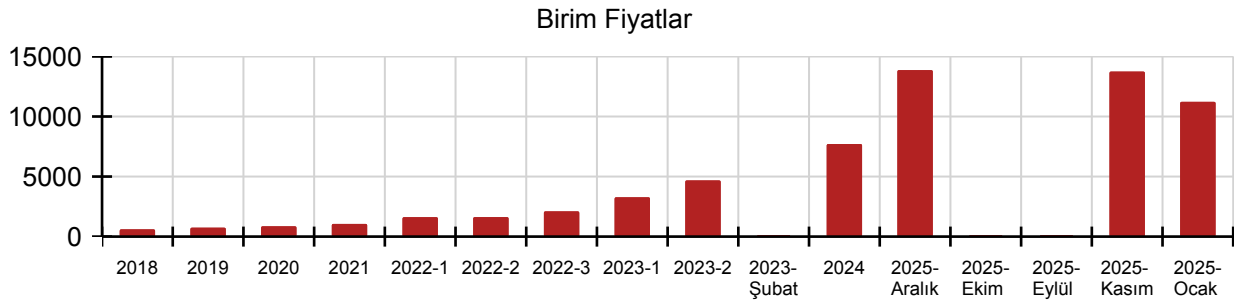

Yapım Şartları

Poz no: V.1330 şartlarıyla, yonu taşından sivri masif harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.Harpuştada kendinden çıkan bir silme varsa ilgili pozundan ayrıca bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.