V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1333/A2**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Basık ve Sivri Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5365,35	0,00	0,00
2025-Kasım	5318,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4348,54	0,00	0,00
2024	3086,99	0,00	0,00
2023-2	1900,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1337,83	0,00	0,00
2022-3	871,23	0,00	0,00
2022-2	687,70	0,00	0,00
2022-1	667,03	0,00	0,00
2021	432,73	0,00	0,00
2020	359,43	0,00	0,00
2019	311,13	0,00	0,00
2018	265,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

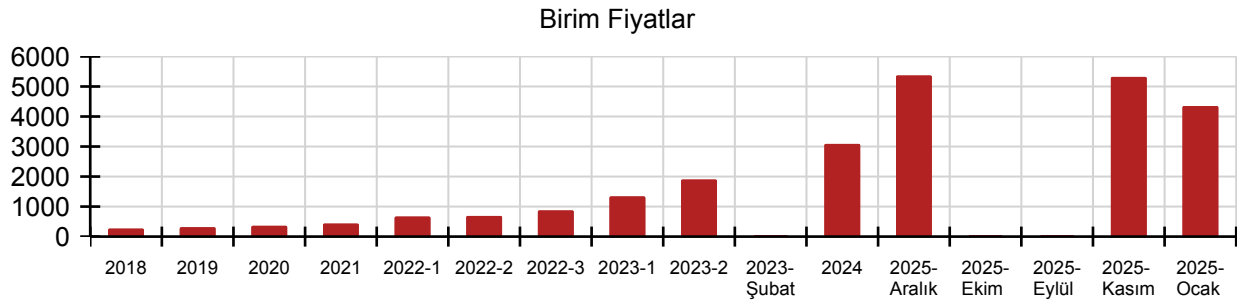

Yapım Şartları

Poz no: V.1330/B şartlarıyla yonu taşından basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.