V.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1336**
Tanımı	Yonu Taşından Mevcut Her Türlü Ayna Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5487,71	0,00	0,00
2025-Kasım	5440,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4446,09	0,00	0,00
2024	3226,89	0,00	0,00
2023-2	1965,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1383,81	0,00	0,00
2022-3	894,38	0,00	0,00
2022-2	693,98	0,00	0,00
2022-1	687,03	0,00	0,00
2021	449,76	0,00	0,00
2020	378,11	0,00	0,00
2019	327,38	0,00	0,00
2018	290,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

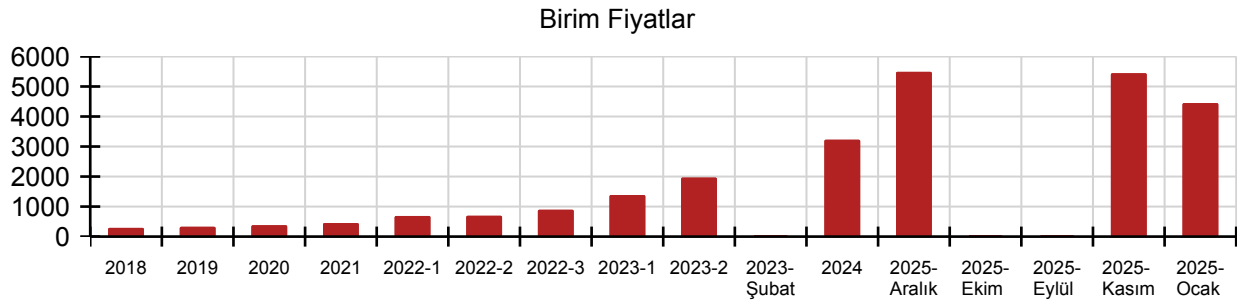

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.