V.1336/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1336/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Her Türlü Ayna Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5797,50	0,00	0,00
2025-Kasım	5746,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4700,93	0,00	0,00
2024	3411,11	0,00	0,00
2023-2	2112,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1500,49	0,00	0,00
2022-3	983,09	0,00	0,00
2022-2	783,11	0,00	0,00
2022-1	752,10	0,00	0,00
2021	487,03	0,00	0,00
2020	412,45	0,00	0,00
2019	356,75	0,00	0,00
2018	318,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1336/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

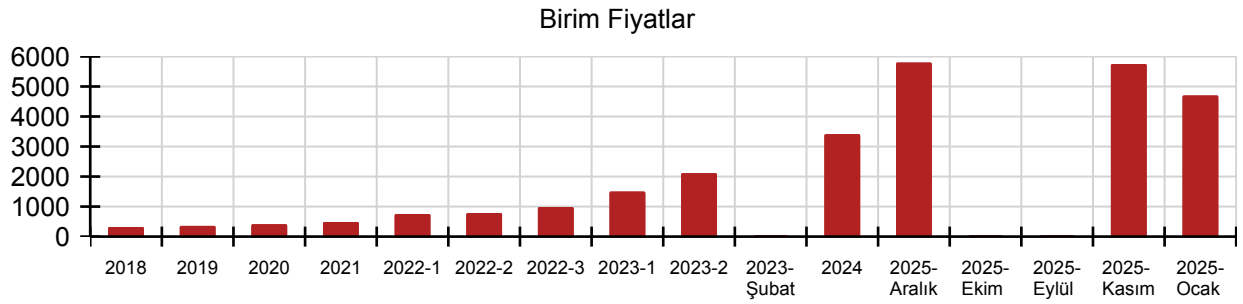

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1336/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.