V.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1337**
Tanımı	Yonu Taşından Mevcut Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3295,16	0,00	0,00
2025-Kasım	3266,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2671,09	0,00	0,00
2024	1951,89	0,00	0,00
2023-2	1190,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	833,81	0,00	0,00
2022-3	539,38	0,00	0,00
2022-2	418,98	0,00	0,00
2022-1	412,03	0,00	0,00
2021	269,76	0,00	0,00
2020	225,61	0,00	0,00
2019	195,38	0,00	0,00
2018	170,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

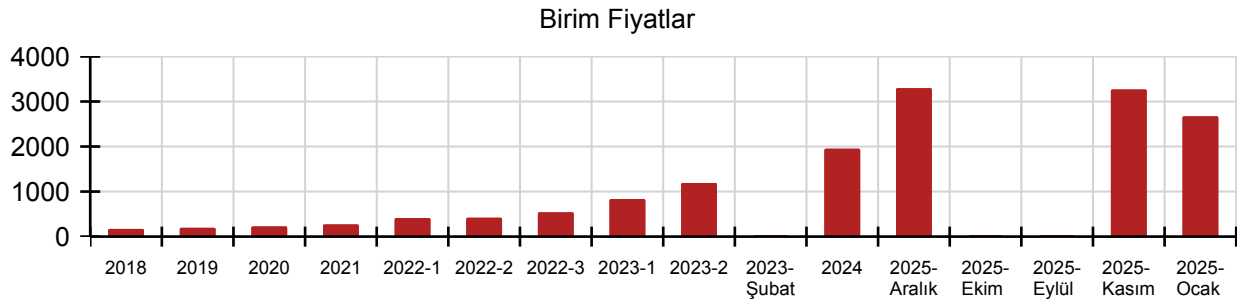

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.