V.1337/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1337/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3424,04	0,00	0,00
2025-Kasım	3394,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2781,66	0,00	0,00
2024	2036,26	0,00	0,00
2023-2	1265,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	875,74	0,00	0,00
2022-3	575,84	0,00	0,00
2022-2	456,84	0,00	0,00
2022-1	444,23	0,00	0,00
2021	288,64	0,00	0,00
2020	241,10	0,00	0,00
2019	214,05	0,00	0,00
2018	184,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1337/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

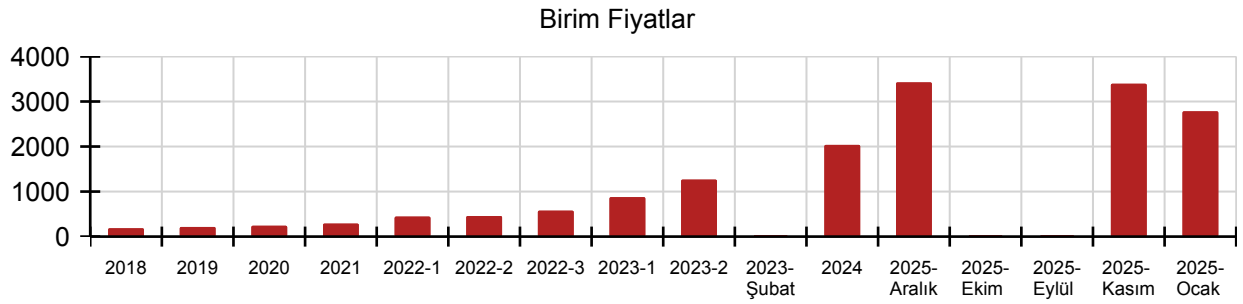

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1337/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.