# V.1338/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1338/A1** |
| Tanımı | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Renklı Taş Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 39601,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 39261,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 32069,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23073,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 14053,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9950,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6433,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4994,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4981,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3258,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2757,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2392,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2164,51 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1338/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

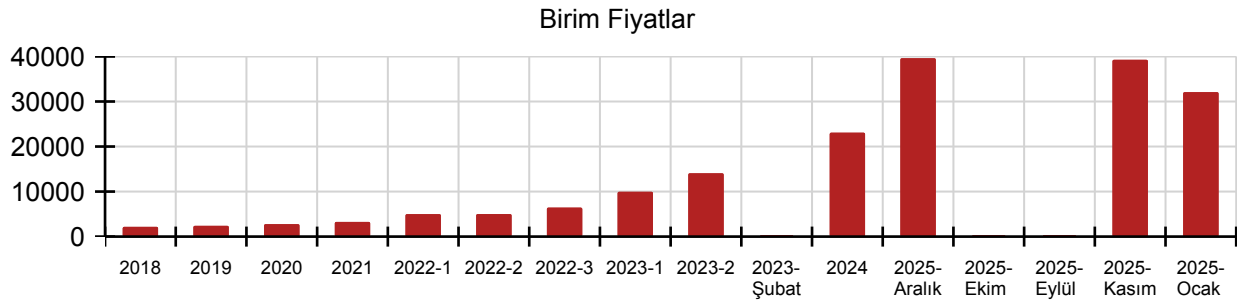


## Yapım Şartları

Poz no: V.1338/1 şartlarına göre hazırlanmış ayna taşına, örneğine veya kontrolün direktifine uygun renk ve cinsteki renkli taş kakma tarzda geometrik desenli dolgu yapılması, yerde hazırlanan ayna taşının poz no: V.1334/A şartları ile yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1338/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile ) | m³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 20,000000 |
| | | Renkli Taş Kakma | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 46,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.