V.1338/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1338/A2**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Renklı Taş Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39782,03	0,00	0,00
2025-Kasım	39440,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32213,43	0,00	0,00
2024	23173,61	0,00	0,00
2023-2	14125,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10025,49	0,00	0,00
2022-3	6485,59	0,00	0,00
2022-2	5045,61	0,00	0,00
2022-1	5014,60	0,00	0,00
2021	3277,03	0,00	0,00
2020	2776,20	0,00	0,00
2019	2402,75	0,00	0,00
2018	2178,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1338/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

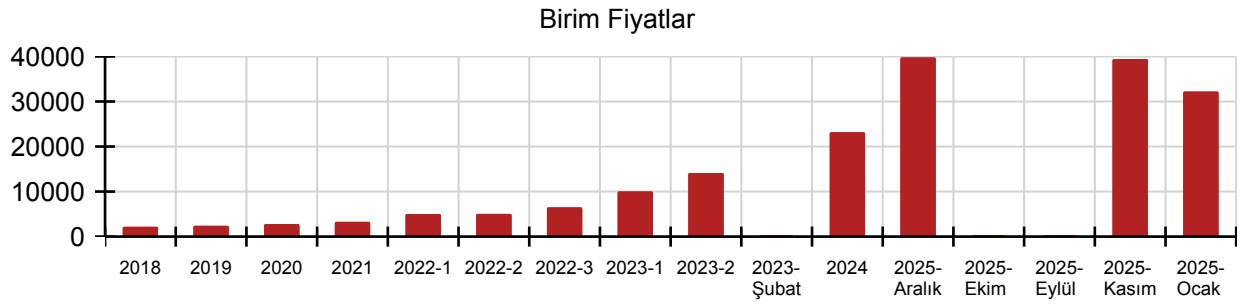

Yapım Şartları

Poz no: V.1338/2 şartlarına göre hazırlanmış ayna taşına, örneğine veya kontrolün direktifine uygun renk ve cinsteki renkli taş kakma tarzda geometrik desenli dolgu yapılması, yerde hazırlanan ayna taşının poz no: V.1334/B şartları ile yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1338/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	46,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.