

V.1578/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1578/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 31-35Cm. Arası Genişlikte (35 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12540.23	0.00	0.00
2025-Kasım	12431.81	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	10155.09	0.00	0.00
2024	6958.16	0.00	0.00
2023-2	4247.89	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2995.51	0.00	0.00
2022-3	1931.89	0.00	0.00
2022-2	1508.35	0.00	0.00
2022-1	1480.34	0.00	0.00
2021	963.54	0.00	0.00
2020	786.23	0.00	0.00
2019	678.10	0.00	0.00
2018	551.44	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1578/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

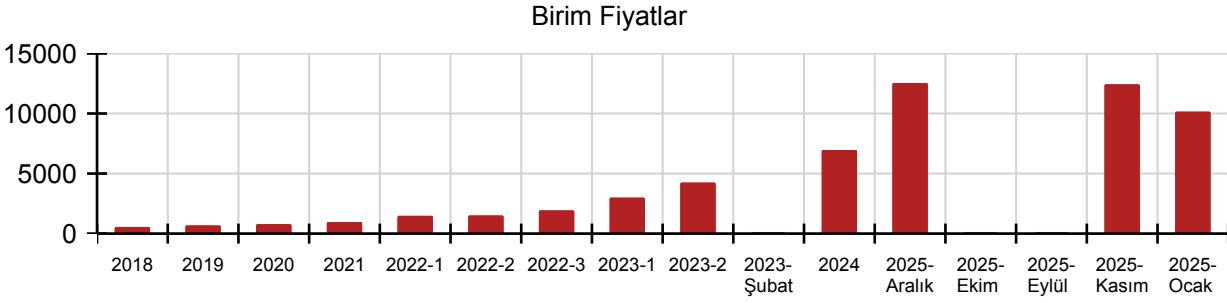

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1578/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0.020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	26.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	3.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.