

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1579/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 31-35 Cm.Arası Genişlikte (35 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15520.31	0.00	0.00
2025-Kasım	15386.29	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	12567.59	0.00	0.00
2024	8546.91	0.00	0.00
2023-2	5210.39	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3670.51	0.00	0.00
2022-3	2362.51	0.00	0.00
2022-2	1839.60	0.00	0.00
2022-1	1811.59	0.00	0.00
2021	1179.23	0.00	0.00
2020	957.73	0.00	0.00
2019	826.98	0.00	0.00
2018	665.06	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

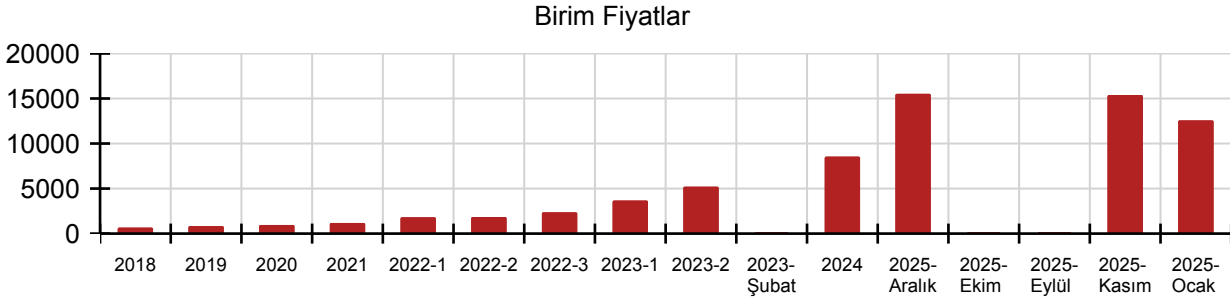

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1579/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0.020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs Usta Yardımcıları	Saat	36.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs Usta	Saat	2.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.