V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1580**
Tanımı	Mermerden Her Boyda Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4112,81	0,00	0,00
2025-Kasım	4077,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3331,91	0,00	0,00
2024	2410,81	0,00	0,00
2023-2	1468,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1038,36	0,00	0,00
2022-3	670,75	0,00	0,00
2022-2	520,70	0,00	0,00
2022-1	515,63	0,00	0,00
2021	337,45	0,00	0,00
2020	284,51	0,00	0,00
2019	246,36	0,00	0,00
2018	220,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

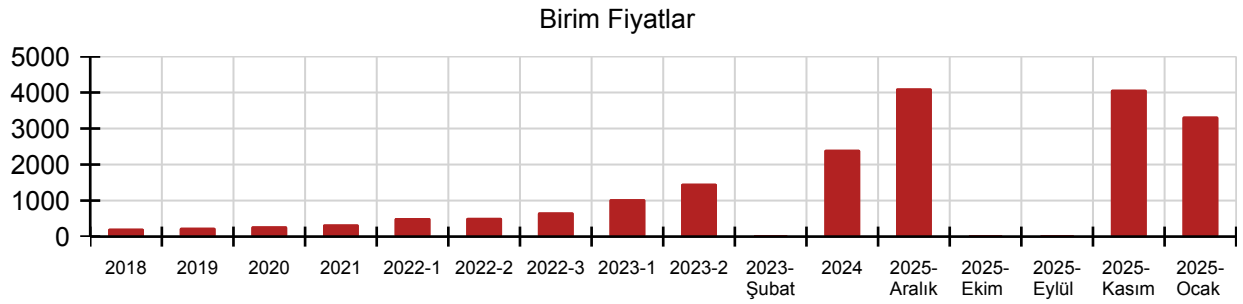

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,500000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.