

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1580/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4294.21      | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 4256.85      | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 3478.81      | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 2512.69      | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 1548.41      | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 1109.14      | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 723.95       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 574.70       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 553.69       | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 360.33       | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 306.36       | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 262.54       | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 235.98       | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

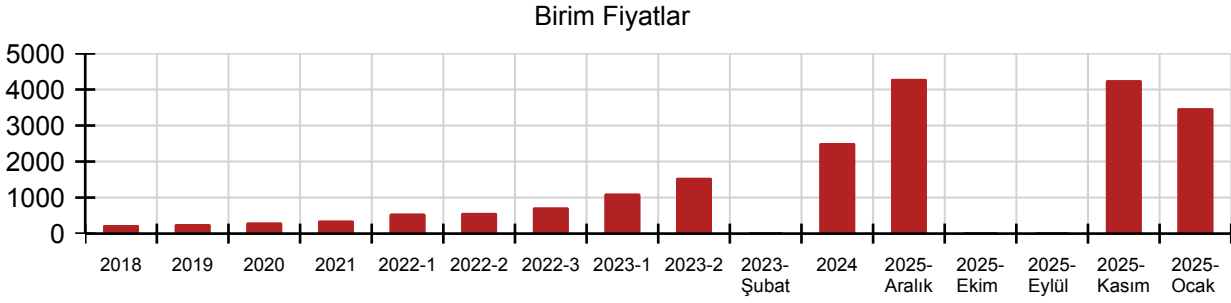

### Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

## V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0104/G  |                 | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | m <sup>3</sup> | 0.015000 |
|           |                 | İşçilik:   |                |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta  | Saat           | 4.500000 |
|           |                 | Yerine Konması   |                |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta  | Saat           | 2.000000 |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma  |                |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat           | 2.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.