

## V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1581/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda ve Genişlikte Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3834.88	0.00	0.00
2025-Kasım	3801.45	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3106.94	0.00	0.00
2024	2262.69	0.00	0.00
2023-2	1395.29	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	990.39	0.00	0.00
2022-3	648.01	0.00	0.00
2022-2	515.33	0.00	0.00
2022-1	494.31	0.00	0.00
2021	321.74	0.00	0.00
2020	271.68	0.00	0.00
2019	232.48	0.00	0.00
2018	204.41	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

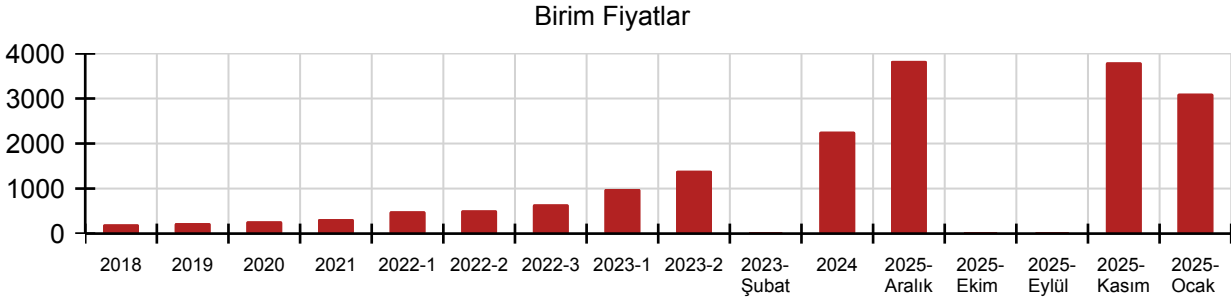

### Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570/a şartlarıyla ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

## V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0.015000
		İşçilik:		
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4.500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.