

## V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1600

**Tanımı** Mermerden, Şerefe Altı ve Başlıktan Gayri Silme, Tromp ve Kubbeler İle Diğer Yerlerde Demir Kenetli Stalâktit Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 115089.06    | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 114102.01    | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 93179.29     | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 66998.94     | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 40734.19     | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 28890.38     | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 18649.56     | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 14450.25     | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 14433.35     | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 9447.25      | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 7998.26      | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 6923.38      | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 6279.49      | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

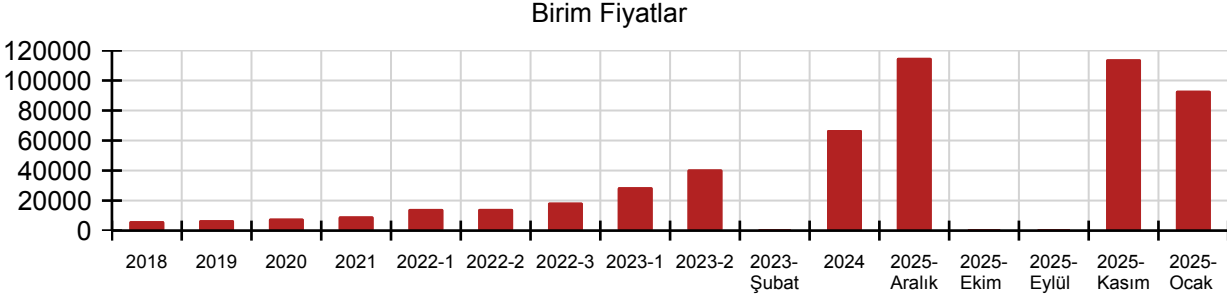

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine, idarece detay resmi verilmemişse ve kontrolce detay resminin müteahhitçe hazırlanarak idarece tasdik edilmesinden sonra çıkarılacak şablona uygun olarak katraktan çıkmış mermerden şerefe altı başlık dışında silme tromp ve kubbeler ile diğer yerlerde demir kenetli Stalâktit yapılması, işlenen taşların görünen yüzlerini tamamen perdahlanması (silmede yapılan hariç) mermerin yerde ters olarak montajı kalıplara ve örneğine uygunluğu kontrolce tespit edildikten sonra yerlerine 600 doz çimento harcı ile her gün en çok bir sıra olmak üzere montajı her taşın ayrı ayrı altta taşa 2x2 cm. kesitinde ve 10 cm. boyundaki uçları çatal kesilmiş demir pimlerle ve taşların harca oturan satıhların ortalarında 5x5x5 cm. ölçüsünde açılmış kırlangıç kuyruğu kenet yuvalarının birbirine poz no: V.1140 daki şartlarla demir kenetle bağlanması, zıvanalarına 600 dozlu çimento şerbeti doldurulması, Stalâktit geometrik motiflerinde herhangi bir sapma ve karışıklık meydana gelmemesi, derzlerin akçe geçmez şekilde teşkili işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâktitlerde (mihrap ve her sıranın alt kenarlarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâktitler (tromp vs.) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendinden soyma çıkabilen püsküller için ayrı bedel verilmez, müstakilen yapılarak kenetle takılan püsküllerin bedeli ayrıca ödenir. NOT : 1- Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                    | Birimi         | Miktar     |
|-----------|-----------------|---------------------------|----------------|------------|
|           |                 | Malzeme:                  |                |            |
| V.0107    |                 | 600 Doz Çimento Şerbeti   | m <sup>3</sup> | 0.050000   |
|           |                 | Demir ( Kenet )           |                |            |
|           |                 | İşçilik:                  |                |            |
|           |                 | Tesfiye                   |                |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta           | Saat           | 30.000000  |
|           |                 | İşleme                    |                |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta           | Saat           | 168.000000 |
|           |                 | Yerine Konması            |                |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta           | Saat           | 8.000000   |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma |                |            |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi      | Saat           | 8.000000   |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.