

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1612/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Her Boyda Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33839.00	0.00	0.00
2025-Kasım	33548.50	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	27396.29	0.00	0.00
2024	19685.95	0.00	0.00
2023-2	11980.19	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	8510.26	0.00	0.00
2022-3	5498.25	0.00	0.00
2022-2	4268.55	0.00	0.00
2022-1	4254.55	0.00	0.00
2021	2783.36	0.00	0.00
2020	2359.11	0.00	0.00
2019	2040.24	0.00	0.00
2018	1853.53	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

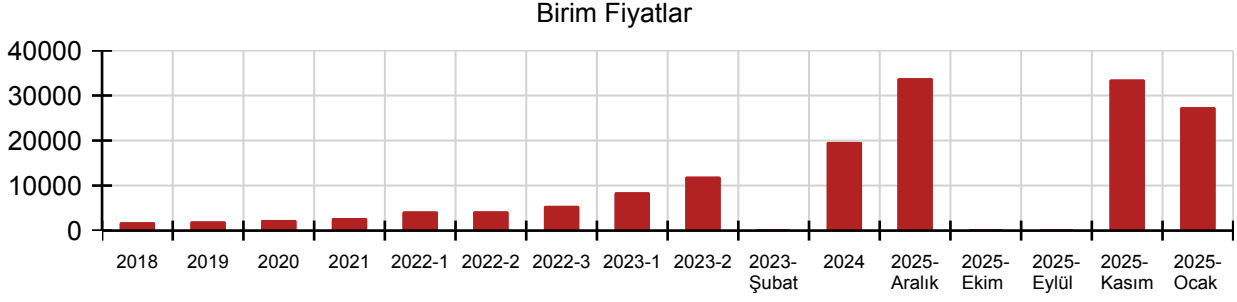

Yapım Şartları

Poz no: V.1611/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her boyda barok veya ampir âlem yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliđi dahil, beher mt. bedeli
ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin metre kırılmadan boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1612/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0.010000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.