V.1613/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1613/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden 90x90x15 Cm. Ölçüsünde Hela Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16896,78	0,00	0,00
2025-Kasım	16745,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13822,80	0,00	0,00
2024	9816,44	0,00	0,00
2023-2	6616,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4701,41	0,00	0,00
2022-3	3074,95	0,00	0,00
2022-2	2649,89	0,00	0,00
2022-1	2255,40	0,00	0,00
2021	1715,66	0,00	0,00
2020	1482,49	0,00	0,00
2019	1255,84	0,00	0,00
2018	1034,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1613/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

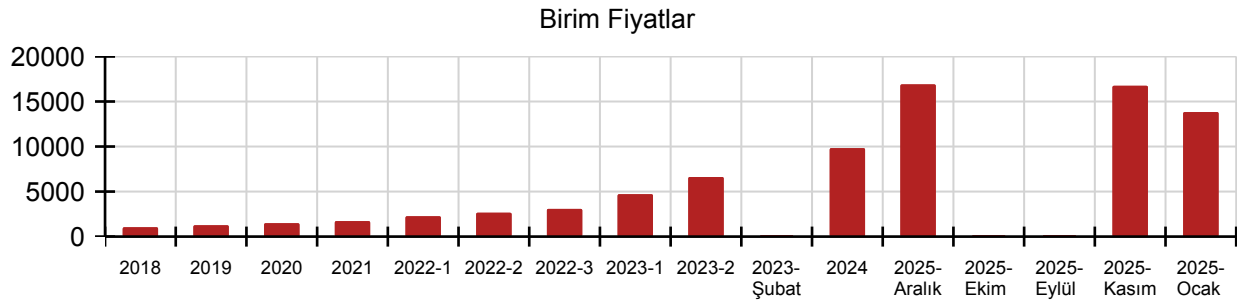

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış tek parça mermerden 90X90X15 cm. ölçüsünde hela taşı yapılması, görünen yüzeylerin tamamen perdahlanması poz no: V.0104G harcı ile yerine konması çevresinde kalacak boşluklara V.0104/G harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, mermer bedeli ile her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş helâ taşının adet olarak bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli ödenmez

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1613/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,040000
04.V15		Afyon Mermeri (Beyaz) Sertlik Derecesi 2	m³	0,130000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,000000
		Profil ve Delik Açma		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,000000
		İnce Perdah		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.