V.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1601**
Tanımı	Mermerden Temizi 25-30 Cm. Genişlikte (30 Cm. Dahil) Basamak veya Bördür Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12407,98	0,00	0,00
2025-Kasım	12301,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10050,50	0,00	0,00
2024	7235,01	0,00	0,00
2023-2	4406,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3133,26	0,00	0,00
2022-3	2022,58	0,00	0,00
2022-2	1570,18	0,00	0,00
2022-1	1558,35	0,00	0,00
2021	1019,49	0,00	0,00
2020	863,44	0,00	0,00
2019	747,64	0,00	0,00
2018	677,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

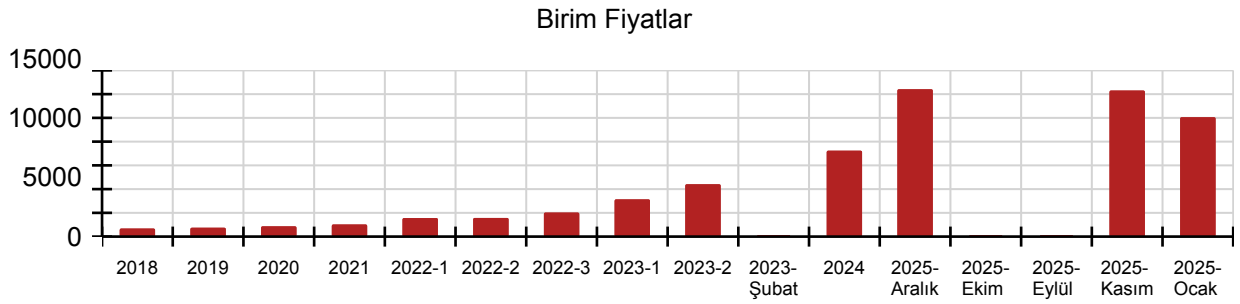

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermer den temizi 25-30 cm. genişlikte (30 cm. dahil) rıht yüksekliği en az 20 cm. olmak üzere basamak veya bordur taşı yapılması, basamakların veya bordürün dört yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, attaki basamağa 5 cm. bindirilmek şartıyla 600 dozlu çimento harcı ile yatay olarak yerlerine konulması, basamaklar kontrolün talimatı ile parçalı yapılıyorsa ek yerlerinin şakulinde ve gönyesinde olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, kenar veya köşesinde pah açılacak-sa basamaklar veya bodur tamamlandıktan sonra yerlerinde açılması ve yüzlerinin perdahlan-ması işçiliği (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.NOT : Mermer bedeli basamaklar veya bordürün parçasının boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	21,000000
		Islahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.