V.1601/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1601/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Temizi 25-30 Cm. Genişlikte (30 Cm. Dahil) Basamak veya Bördür Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12831,25	0,00	0,00
2025-Kasım	12719,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10393,26	0,00	0,00
2024	7472,73	0,00	0,00
2023-2	4593,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3298,40	0,00	0,00
2022-3	2146,71	0,00	0,00
2022-2	1696,19	0,00	0,00
2022-1	1647,16	0,00	0,00
2021	1072,86	0,00	0,00
2020	914,40	0,00	0,00
2019	785,39	0,00	0,00
2018	713,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1601/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

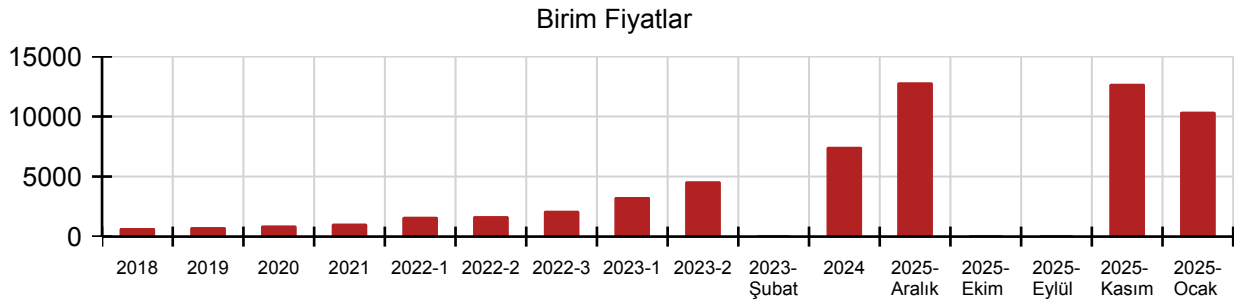

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermer den temizi 25-30 cm. genişlikte (30 cm. dahil) rıht yüksekliği en az 20 cm. olmak üzere basamak veya bordur taşı yapılması, basamakların veya bordürün dört yüzü ve görünen başlarının gönyesinde olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, attaki basamağa 5 cm. bindirilmek şartıyla poz no: V.0104G harcı ile yatay olarak yerlerine konulması, basamaklar kontrolün talimatı ile parçalı yapılıyorsa ek yerlerinin şakulinde ve gönyesinde olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, kenar veya köşesinde pah açılacak-sa basamaklar veya bodur tamamlandıktan sonra yerlerinde açılması ve yüzlerinin perdahlan-ması işçiliği (mermer bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.NOT : Mermer bedeli basamaklar veya bordürün parçasının boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1601/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	21,000000
		Islahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.