V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1603**
Tanımı	Mermerden Her Genişlikte Mevcut Basamak veya Bördür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7181.38	0.00	0.00
2025-Kasım	7119.66	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	5819.25	0.00	0.00
2024	4202.51	0.00	0.00
2023-2	2562.69	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1820.76	0.00	0.00
2022-3	1175.70	0.00	0.00
2022-2	913.93	0.00	0.00
2022-1	902.10	0.00	0.00
2021	590.05	0.00	0.00
2020	498.81	0.00	0.00
2019	432.01	0.00	0.00
2018	388.69	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

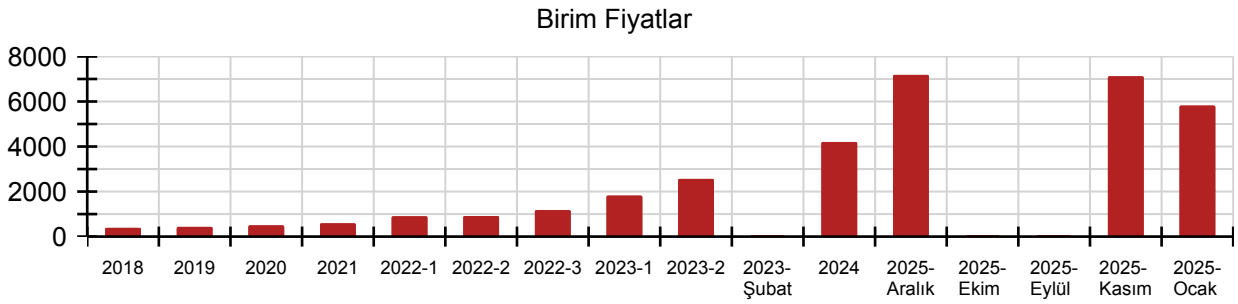

Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601 şartları ile ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0.035000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10.000000
		Islahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2.000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.