

## V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1604/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden En Çok Üç Parçalı Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 16517.38     | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 16374.46     | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 13376.38     | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 9169.11      | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 5603.08      | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 3955.78      | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 2553.14      | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 1996.91      | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 1954.89      | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 1271.90      | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 1038.85      | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 895.33       | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 728.96       | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

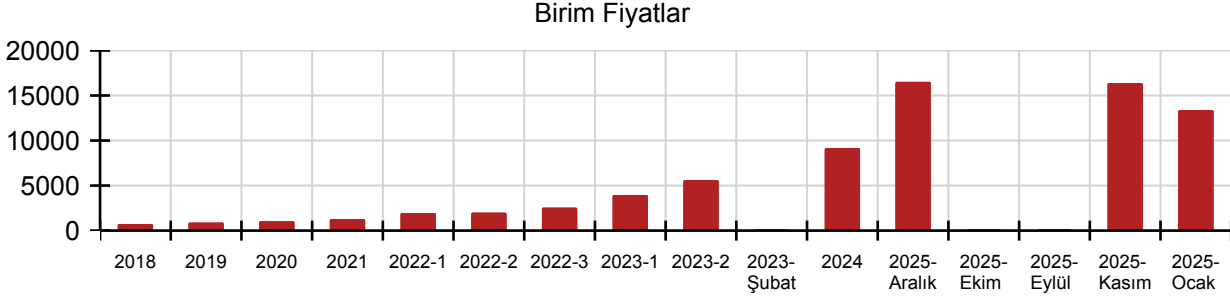

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden tek veya en çok üç parçalı düz veya pahlı ayna taşı yapılması (poz no: V.0104G harcı ile) kenar kavisinin yerine uygun olarak kesilmesi, kenarlarının derz kalmayacak şekilde akçe geçmez tarzda gönyesinde işlenmesi, parçalı ayna taşlarında ek yerlerinin yatak ve şakulinde olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.lir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |           |
| V.0104/G  |                 | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | m <sup>3</sup> | 0.030000  |
|           |                 | İşçilik:   |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları   | Saat           | 7.000000  |
|           |                 | Kemer Kesme  |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları   | Saat           | 27.000000 |
|           |                 | Yerine Konması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta  | Saat           | 4.000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma  |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat           | 4.000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.