V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1604/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden En Çok Üç Parçalı Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16517,38	0,00	0,00
2025-Kasım	16374,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13376,38	0,00	0,00
2024	9169,11	0,00	0,00
2023-2	5603,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3955,78	0,00	0,00
2022-3	2553,14	0,00	0,00
2022-2	1996,91	0,00	0,00
2022-1	1954,89	0,00	0,00
2021	1271,90	0,00	0,00
2020	1038,85	0,00	0,00
2019	895,33	0,00	0,00
2018	728,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

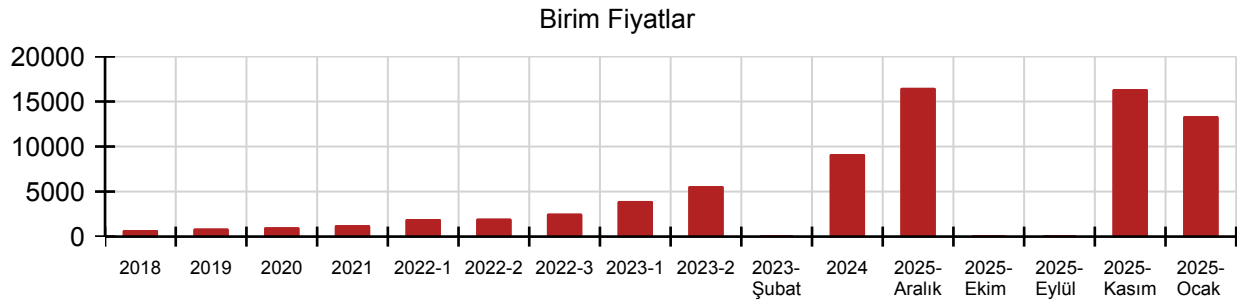

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden tek veya en çok üç parçalı düz veya pahlı ayna taşı yapıl-ması (poz no: V.0104G harcı ile) kenar kavisinin yerine uygun olarak kesilmesi, kenarlarının derz kalmayacak şekilde akçe geçmez tarzda gönyesinde işlenmesi, parçalı ayna taşlarında ek yerlerinin yatak ve şakulinde olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.lir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşlan için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşlan kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1604/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	7,000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.