

V.1605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1605/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden En Çok Üç Parçalı, Silmeli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27387.65	0.00	0.00
2025-Kasım	27151.41	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	22176.38	0.00	0.00
2024	15311.61	0.00	0.00
2023-2	9328.08	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	6555.78	0.00	0.00
2022-3	4225.39	0.00	0.00
2022-2	3286.91	0.00	0.00
2022-1	3244.89	0.00	0.00
2021	2115.28	0.00	0.00
2020	1729.35	0.00	0.00
2019	1493.58	0.00	0.00
2018	1225.21	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

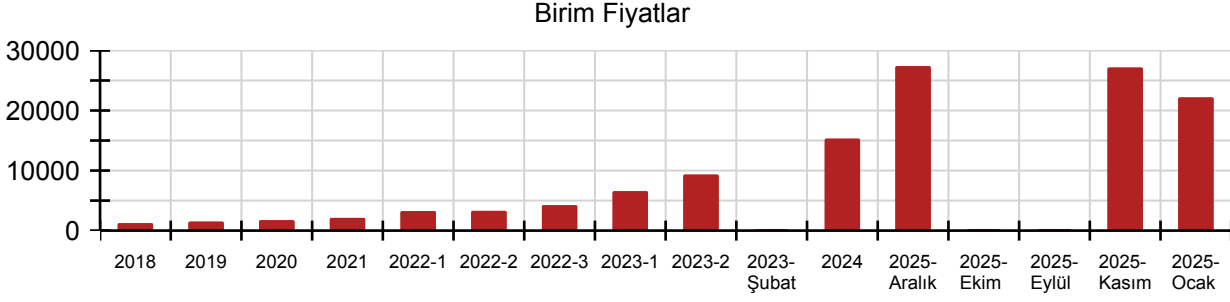

Yapım Şartları

Poz no: V.1604/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden en çok üç parçalı silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. Silmenin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0.030000
		İşçilik:		
		İşleme, Profil Açma		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	40.000000
		Kemer Kesme		
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	10.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	10.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.