# V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1606** |
| Tanımı | En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 7677,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 7611,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 6220,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4502,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2743,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1939,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1252,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 972,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 962,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 629,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 530,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 459,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 410,59 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

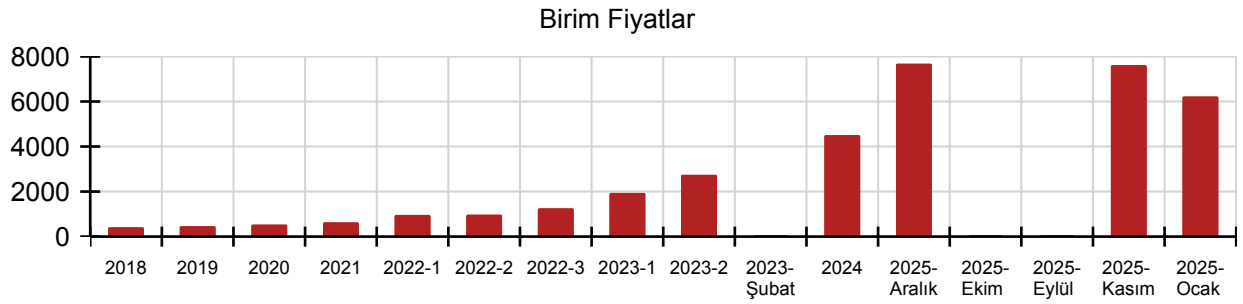


## Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ:  Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0107 | | 600 Doz Çimento Şerbeti | m³ | 0,030000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Islahı | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 8,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.