

## V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1606/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının İslahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8040.28	0.00	0.00
2025-Kasım	7970.26	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	6513.88	0.00	0.00
2024	4706.61	0.00	0.00
2023-2	2903.08	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2080.78	0.00	0.00
2022-3	1359.14	0.00	0.00
2022-2	1080.66	0.00	0.00
2022-1	1038.64	0.00	0.00
2021	675.65	0.00	0.00
2020	574.60	0.00	0.00
2019	492.08	0.00	0.00
2018	441.96	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

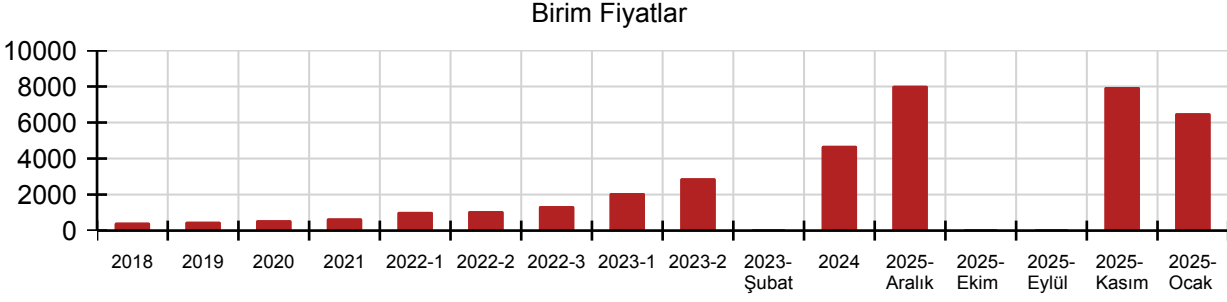

### Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dışer ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

## V.1606/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )	m <sup>3</sup>	0.030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4.000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.