V.1763/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1763/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	954,05	0,00	0,00
2025-Kasım	945,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	775,74	0,00	0,00
2024	536,91	0,00	0,00
2023-2	335,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	231,41	0,00	0,00
2022-3	151,64	0,00	0,00
2022-2	120,75	0,00	0,00
2022-1	116,49	0,00	0,00
2021	75,29	0,00	0,00
2020	60,89	0,00	0,00
2019	54,63	0,00	0,00
2018	42,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1763/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

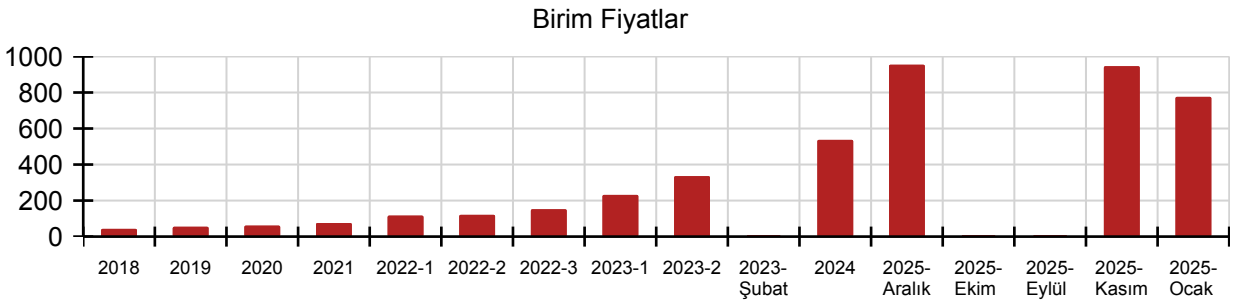

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0131B harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil. beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1763/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.