V.1763/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1763/B**
Tanımı	Hidrolik Hireç Katkılı Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	984,93	0,00	0,00
2025-Kasım	976,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	799,65	0,00	0,00
2024	552,53	0,00	0,00
2023-2	346,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	245,61	0,00	0,00
2022-3	161,46	0,00	0,00
2022-2	130,58	0,00	0,00
2022-1	122,26	0,00	0,00
2021	78,21	0,00	0,00
2020	64,24	0,00	0,00
2019	55,89	0,00	0,00
2018	45,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1763/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

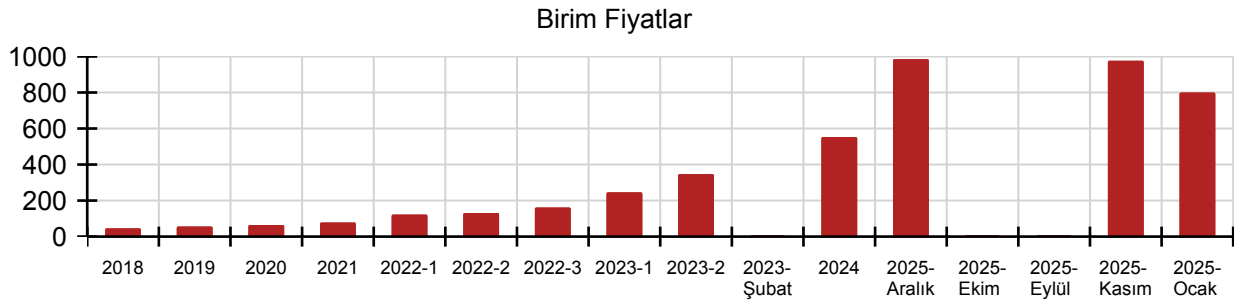

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0131C harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil. beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1763/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.