V.1764/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1764/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1563,05	0,00	0,00
2025-Kasım	1548,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1268,55	0,00	0,00
2024	873,51	0,00	0,00
2023-2	557,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	414,23	0,00	0,00
2022-3	276,04	0,00	0,00
2022-2	231,58	0,00	0,00
2022-1	204,15	0,00	0,00
2021	130,13	0,00	0,00
2020	109,56	0,00	0,00
2019	91,46	0,00	0,00
2018	76,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1764/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

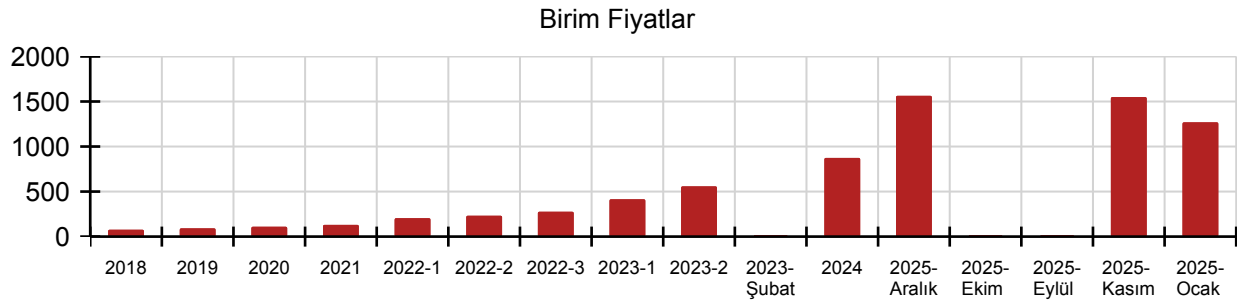

Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harcı ile taslak yona taşı duvarda klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1764/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.