V.1766/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1766/002**
Tanımı	Yeniden Sıvanacak veya Derz Yapılacak Taslak Yonu veya Sıralı Moloz Taş Duvarda 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle 5-10cm Derinlikte Derz Dolgusu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	702,86	0,00	0,00
2025-Kasım	696,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	572,99	0,00	0,00
2024	402,31	0,00	0,00
2023-2	254,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	176,34	0,00	0,00
2022-3	115,75	0,00	0,00
2022-2	92,84	0,00	0,00
2022-1	87,16	0,00	0,00
2021	55,31	0,00	0,00
2020	44,93	0,00	0,00
2019	40,84	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1766/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

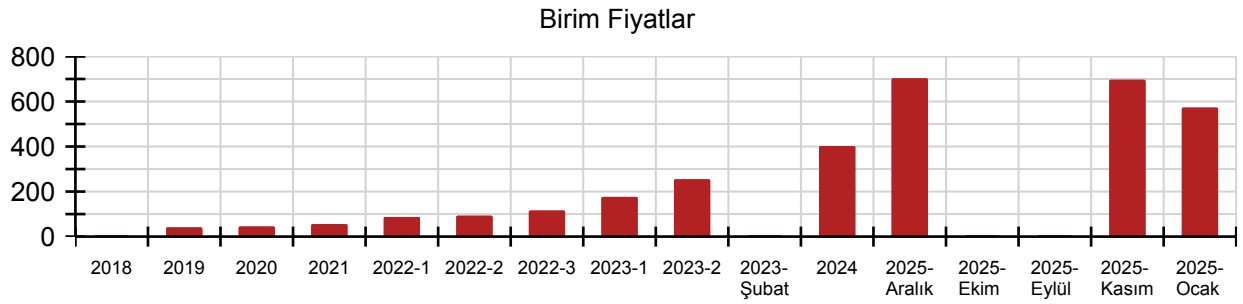

Yapım Şartları

Taslak Yonu veya Sıralı Moloz Taş Duvarda 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0119 300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.
NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1766/001 ve V.1766/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak Harcı İle 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1766/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harç Yapılması	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,330000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.