V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1767/B**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Klasik Kesme Kabartma Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1412,68	0,00	0,00
2025-Kasım	1400,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1145,21	0,00	0,00
2024	784,88	0,00	0,00
2023-2	489,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	353,99	0,00	0,00
2022-3	232,18	0,00	0,00
2022-2	188,29	0,00	0,00
2022-1	174,58	0,00	0,00
2021	112,40	0,00	0,00
2020	92,88	0,00	0,00
2019	78,76	0,00	0,00
2018	64,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

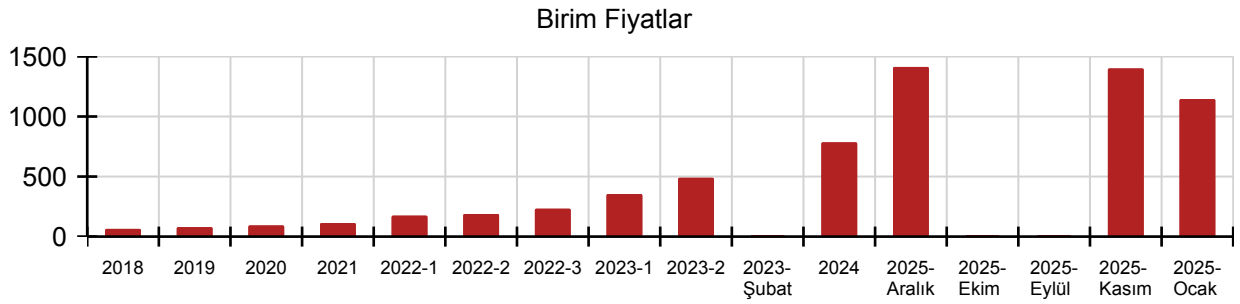

Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kesme kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.