V.1768/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1768/002**
Tanımı	600 Doz Beyaz Çimentolu ve Yonu Taşı Tozlu Harç İle Duvarda Yonu Taşı İmalatta Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	589,09	0,00	0,00
2025-Kasım	583,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	482,88	0,00	0,00
2024	346,03	0,00	0,00
2023-2	221,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	164,29	0,00	0,00
2022-3	105,86	0,00	0,00
2022-2	86,14	0,00	0,00
2022-1	73,11	0,00	0,00
2021	47,31	0,00	0,00
2020	39,55	0,00	0,00
2019	34,53	0,00	0,00
2018	27,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

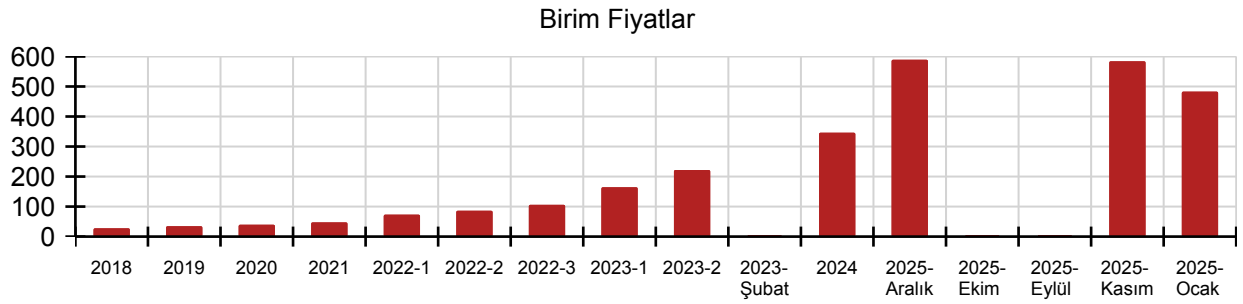

Yapım Şartları

Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş yonu taşı duvarın; yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolun direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0101 250 Doz Çimento Harcı ile derzlenmesi, harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0115		Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,950000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,470000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.