V.1768/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1768/B01**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Döşemede Yonu Taşı İmalatta Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	680,03	0,00	0,00
2025-Kasım	673,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	553,71	0,00	0,00
2024	390,08	0,00	0,00
2023-2	264,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	209,54	0,00	0,00
2022-3	144,96	0,00	0,00
2022-2	130,65	0,00	0,00
2022-1	103,23	0,00	0,00
2021	64,28	0,00	0,00
2020	56,59	0,00	0,00
2019	45,51	0,00	0,00
2018	39,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

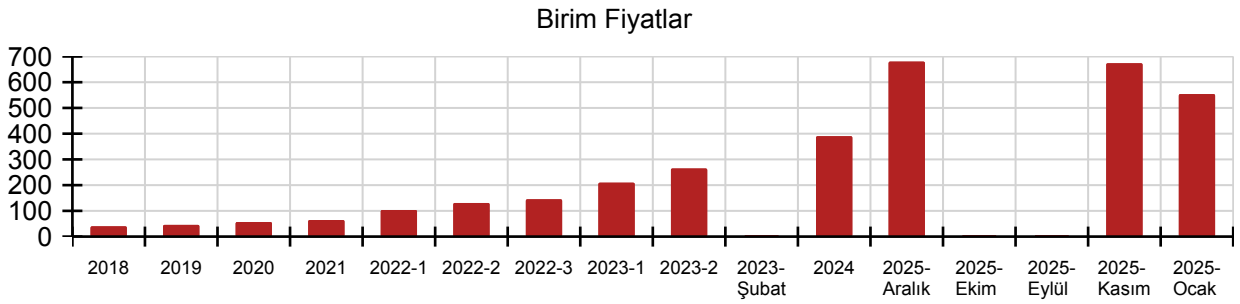

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harç ile derzli yonu taşı döşeme imalatta derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.