V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1768/B02**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Duvarda Yonu Taşı İmalatta Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	779,90	0,00	0,00
2025-Kasım	772,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	634,55	0,00	0,00
2024	446,05	0,00	0,00
2023-2	298,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	232,98	0,00	0,00
2022-3	160,03	0,00	0,00
2022-2	142,24	0,00	0,00
2022-1	114,81	0,00	0,00
2021	71,85	0,00	0,00
2020	62,69	0,00	0,00
2019	50,81	0,00	0,00
2018	44,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

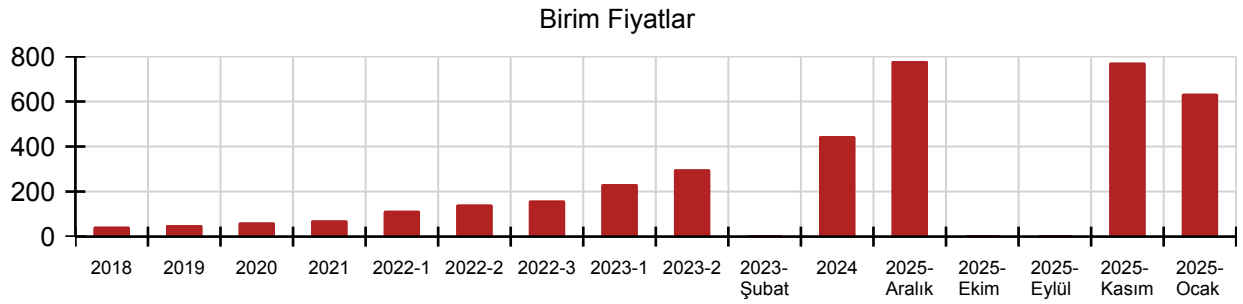

Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harç ile derzli yonu taşı duvar imalatta derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,950000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,470000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.