V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1769**
Tanımı	600 Doz Beyaz Çimentolu ve Yonu Taşı Tozlu Harç İle Yonu Taşı Korniş Altlarına Derz Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	296,56	0,00	0,00
2025-Kasım	294,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	240,38	0,00	0,00
2024	168,99	0,00	0,00
2023-2	102,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,34	0,00	0,00
2022-3	45,93	0,00	0,00
2022-2	35,59	0,00	0,00
2022-1	34,94	0,00	0,00
2021	22,84	0,00	0,00
2020	18,48	0,00	0,00
2019	16,01	0,00	0,00
2018	12,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

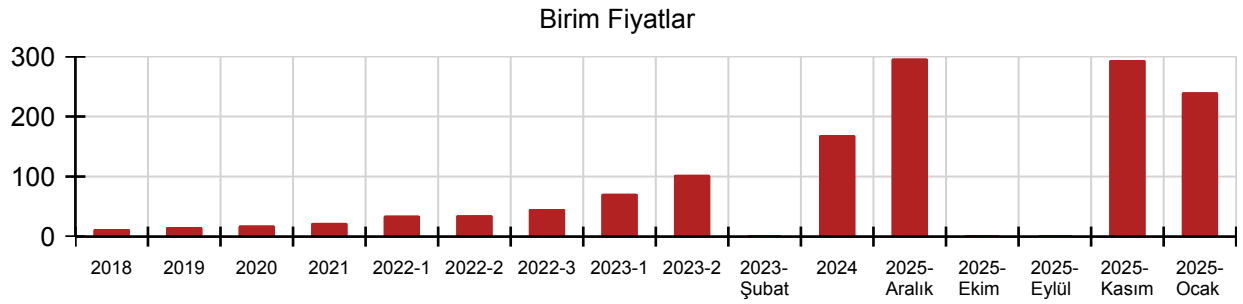

Yapım Şartları

Derz yapılacak yonu taşı korniş altlarının 3 cm. derinlikte açılması, bulunması muhtemel bitki köklerinin temizlenmesi, derzlerin yıkanması, poz no: V.0115'teki 600 kg. beyaz çimentolu ve yonu taşı tozlu harç ile, kontrolca verilecek direktife veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak derz yapılması, harcı yonu taşı yüzlerine bulaştırılmaması, derz yüzünün özel çelik mala ile per-dahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, korniş kenar ve köşelerinin kırılmaması, taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarağı ile işlenerek temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan derzin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0115		Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.