V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1769/B**
Tanımı	Derzleri Bozulmuş Ve Sökülerek Tamir Edilmiş Veya Yeni Yapılmış Dışlık Pencerelerin Derzlenmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	282,89	0,00	0,00
2025-Kasım	280,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	229,31	0,00	0,00
2024	159,58	0,00	0,00
2023-2	99,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	71,41	0,00	0,00
2022-3	46,93	0,00	0,00
2022-2	38,03	0,00	0,00
2022-1	35,29	0,00	0,00
2021	22,74	0,00	0,00
2020	18,81	0,00	0,00
2019	15,95	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

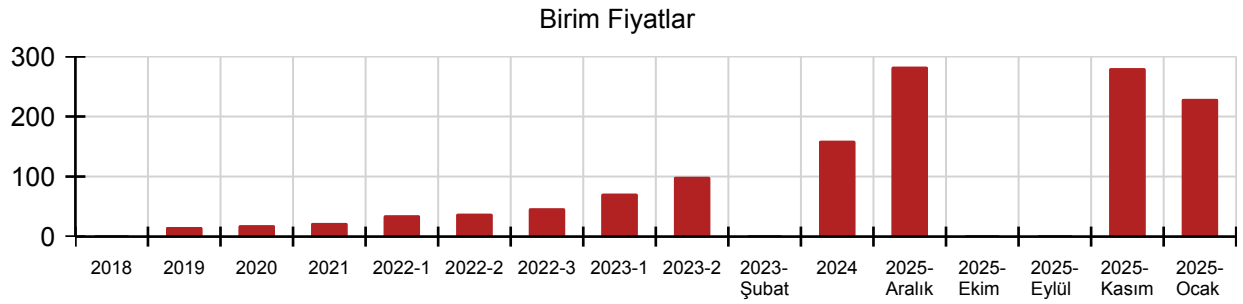

Yapım Şartları

Derzleri bozulmuş veya sökülerek tamir edilmiş beton pencerelerin çivilerle tespit edildikten sonra poz no: V.0104/E'deki 500 doz Hidrolik Kireç harcı ile derzlenmesi, harcın söve ve pencerelere bulaştırılmaması, bulaşanların leke bırakmayacak tarzda temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan derzlerin boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,002000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.