V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2040**
Tanımı	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14650,96	0,00	0,00
2025-Kasım	14503,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11738,38	0,00	0,00
2024	8961,13	0,00	0,00
2023-2	5851,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4352,00	0,00	0,00
2022-3	2993,06	0,00	0,00
2022-2	2633,69	0,00	0,00
2022-1	2063,55	0,00	0,00
2021	1238,99	0,00	0,00
2020	1047,31	0,00	0,00
2019	882,75	0,00	0,00
2018	794,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

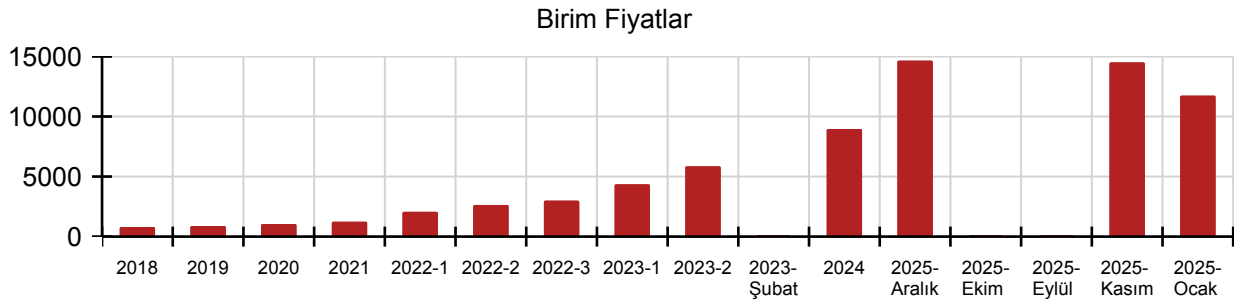

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak meşe keresteden 4 cm. kalınlıkta, tek satıhlı klasik düz (kemersiz)pencere yapılması kayıtları birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, kayıt profillerinin muntazam açılması kavisli hatların örneğine uygun olarak çakılması, gerekiyorsa birden fazla parçalı yapılarak zıvana ile birleştirilmesi, ek yerlerine meşeden kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması kanatlar üstüne örneğe uygun bini yapılması ve pirinç vida ile kanatlarının tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, (madeni aksam ve cilası hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir.Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,043000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.