V.2040/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2040/A01**
Tanımı	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satıhlı Kemerli Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12243,49	0,00	0,00
2025-Kasım	12127,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9850,88	0,00	0,00
2024	7111,13	0,00	0,00
2023-2	4580,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3345,75	0,00	0,00
2022-3	2345,56	0,00	0,00
2022-2	1986,19	0,00	0,00
2022-1	1735,80	0,00	0,00
2021	1071,49	0,00	0,00
2020	907,94	0,00	0,00
2019	770,63	0,00	0,00
2018	693,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

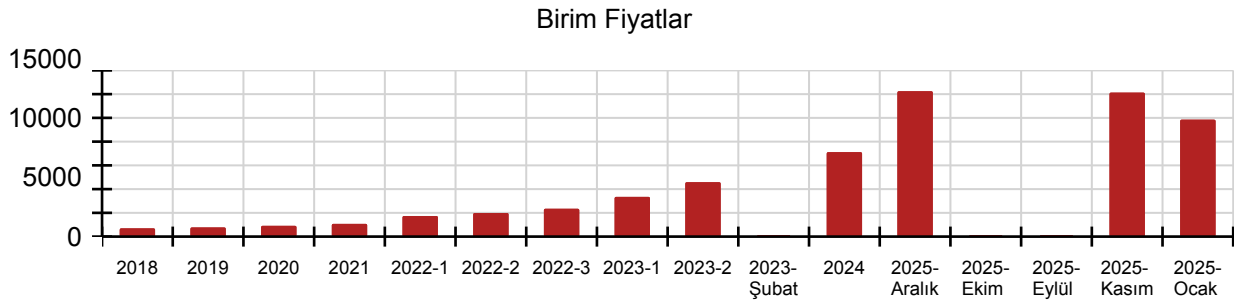

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun ola-cak, birinci kalite çıralı çam keresteden, kayıt ve serenleri temizi en az 40 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satıhlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine çıralı çamdan kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,050000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	16,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.