

V.2040/A1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2040/A1A

Tanımı 1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 5,5cm Kalınlıkta Tek Satırlı Kemerli Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14823.69	0.00	0.00
2025-Kasım	14681.88	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	11916.51	0.00	0.00
2024	8608.16	0.00	0.00
2023-2	5588.26	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	4097.00	0.00	0.00
2022-3	2900.96	0.00	0.00
2022-2	2480.58	0.00	0.00
2022-1	2135.19	0.00	0.00
2021	1308.33	0.00	0.00
2020	1108.70	0.00	0.00
2019	938.58	0.00	0.00
2018	842.99	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/A1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

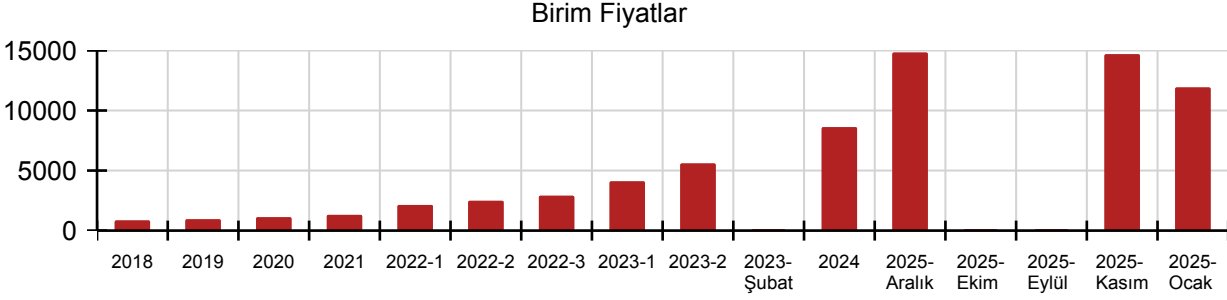

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olacak, birinci kalite çıralı çam keresteden, kayıt ve serenleri temiz en az 55 mm. kalınlıkta olmak üzere tek satırlı kemerli klasik ahşap pencere yapılması, kayıtlarda varsa profillerin açılması, kayıtların birbirine zıvanalı geçme ile birleştirilmesi, ek yerlerine çıralı çamdan kavele çakılması, eklerin sıcak tutkal ile yapıştırılması, kanatlar üstüne örneğine uygun bini yapılması, bininin pirinç vida ile kanada tutturulması, hazırlanmış kanatların menteşelenerek yerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil (madeni aksam hariç) beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Takılan pencerenin yüzey alanı tek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2040/A1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m ³	0.069000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0.100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	19.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1.375000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1.375000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.