V.2041/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2041/A**
Tanımı	Meşe Kerestesinden Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20346,13	0,00	0,00
2025-Kasım	20146,79	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16329,00	0,00	0,00
2024	12350,50	0,00	0,00
2023-2	7977,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5889,50	0,00	0,00
2022-3	4015,56	0,00	0,00
2022-2	3476,81	0,00	0,00
2022-1	2813,93	0,00	0,00
2021	1712,05	0,00	0,00
2020	1447,06	0,00	0,00
2019	1224,88	0,00	0,00
2018	1103,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2041/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

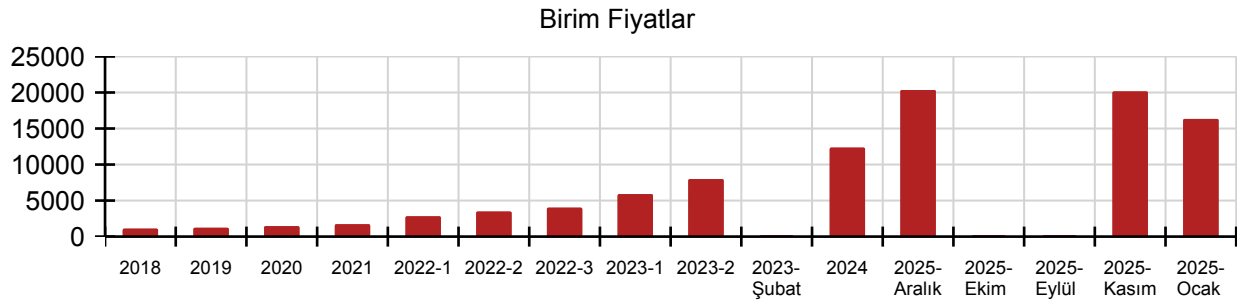

Yapım Şartları

Poz no: V.2040 şartlan ile meşe keresteden kemerli iç bükey veya dış bükey satıhlı pencere yapılması ve yerine konulması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine takılmış pencerelerin alanlarının geometrik şekli kavisli satıhtantek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2041/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,050000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.