V.2041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2041**
Tanımı	Meşe Kerestesinden Her Ebatta Pencere Sövesi Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2189,19	0,00	0,00
2025-Kasım	2165,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1743,75	0,00	0,00
2024	1343,13	0,00	0,00
2023-2	909,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	687,50	0,00	0,00
2022-3	485,31	0,00	0,00
2022-2	448,44	0,00	0,00
2022-1	315,94	0,00	0,00
2021	180,60	0,00	0,00
2020	149,25	0,00	0,00
2019	123,75	0,00	0,00
2018	104,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

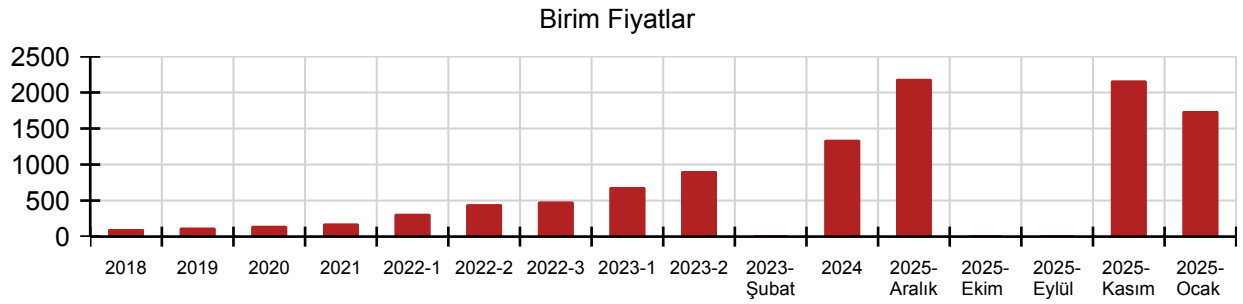

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak meşe keresteden her ebatta pencere sövesi yapılması, malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli :
ÖLÇÜ: Yerine konmuş şovenin ekseninden geçen hattın boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,010000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
		Yerine Koyma		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.