V.2041/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2041/B**
Tanımı	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satıhlı Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15951,53	0,00	0,00
2025-Kasım	15804,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12852,75	0,00	0,00
2024	9274,25	0,00	0,00
2023-2	5894,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4274,50	0,00	0,00
2022-3	2945,31	0,00	0,00
2022-2	2450,56	0,00	0,00
2022-1	2200,18	0,00	0,00
2021	1375,55	0,00	0,00
2020	1164,75	0,00	0,00
2019	992,90	0,00	0,00
2018	893,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2041/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

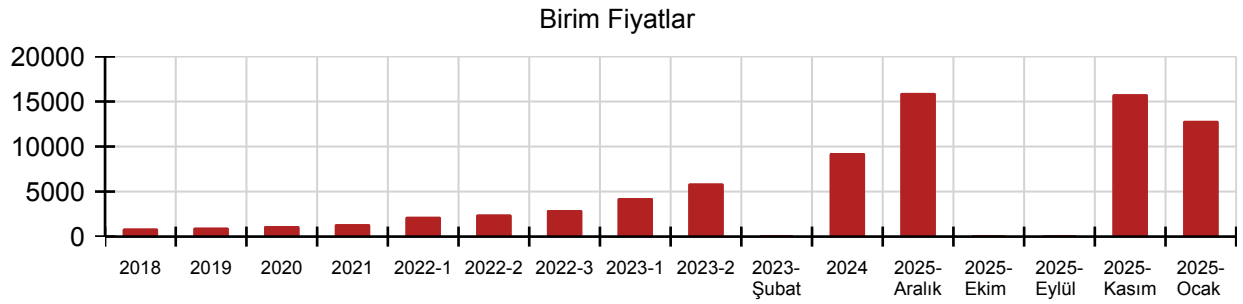

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, poz no: V.2040/A şartlan ile 1. kalite çıralı çam keresteden, kemerli, iç bükey veya dış bükey satıhlı klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konması, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine takılmış olan kemerli düz pencerelerin genişlik ile tepe noktasından geçen yük-sekliğin çarpılması ile bulunan iç bükey ve dış bükey pencerelerin kavisli yüz olanlarıtek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2041/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,050000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	21,800000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.