V.2041/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2041/C**
Tanımı	Kestane veya Gürgen Keresteden Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satıhlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17725,34	0,00	0,00
2025-Kasım	17557,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14260,25	0,00	0,00
2024	11031,75	0,00	0,00
2023-2	7221,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5439,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2041/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

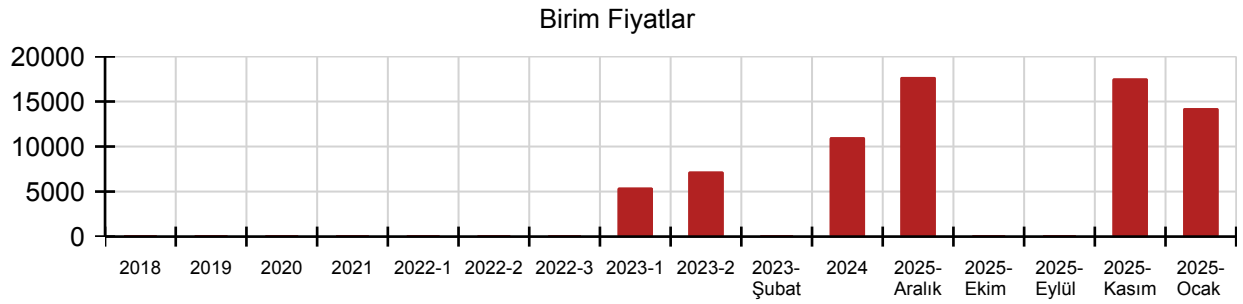

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, poz no: V.2040/B2 şartlan ile kestane veya gürgen keresteden, kemerli, iç bükey veya dış bükey satıhlı klasik ahşap pencere yapılması ve yerine konması, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine takılmış olan kemerli düz pencerelerin genişlik ile tepe noktasından geçen yüksekliğin çarpılması ile bulunan iç bükey ve dış bükey pencerelerin kavisli yüz olanlarıtek yüz olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Pencere kasası, pervazı, çıtası yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. Cam takılan alanlar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2041/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V019		Kestane Kereste	m³	0,050000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.