V.2050/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2050/02**
Tanımı	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7566,91	0,00	0,00
2025-Kasım	7489,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6054,88	0,00	0,00
2024	4663,50	0,00	0,00
2023-2	3070,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2291,50	0,00	0,00
2022-3	1587,06	0,00	0,00
2022-2	1413,00	0,00	0,00
2022-1	1080,96	0,00	0,00
2021	642,70	0,00	0,00
2020	542,25	0,00	0,00
2019	455,56	0,00	0,00
2018	408,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2050/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

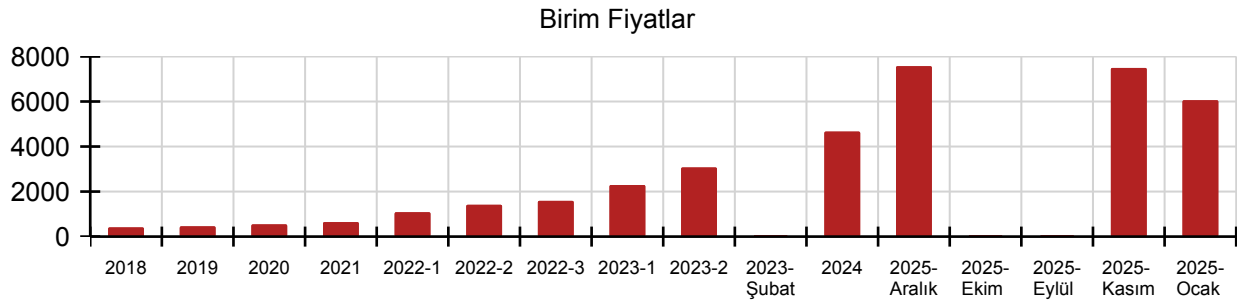

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun şekil ve ölçüde olmak üzere sert ağaçtan klasik profilli korkuluk yapılması, korkuluğun alttaki yastık kirişine ve üstteki küpeşteye zıvanalı düz geçme ile şakülünde ve gönyesinde birleştirilmesi, korkuluk ve küpeşte köşelerine profil açılması, parçaların sıcak tutkalla yapıştırılması yerine yatay olarak vidalanması, yüzlerinin perdahı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (cilası hariç) beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluğun yastık kirişi ve küpeştesi çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Sert ağacın cinsi meşe, gürgen, kestane veya cevizden biri olarak kontrolce tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2050/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,025000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.