V.2050/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2050/A01**
Tanımı	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4200,74	0,00	0,00
2025-Kasım	4159,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3370,50	0,00	0,00
2024	2442,25	0,00	0,00
2023-2	1614,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1191,50	0,00	0,00
2022-3	863,00	0,00	0,00
2022-2	753,63	0,00	0,00
2022-1	627,84	0,00	0,00
2021	378,66	0,00	0,00
2020	320,35	0,00	0,00
2019	269,69	0,00	0,00
2018	240,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2050/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

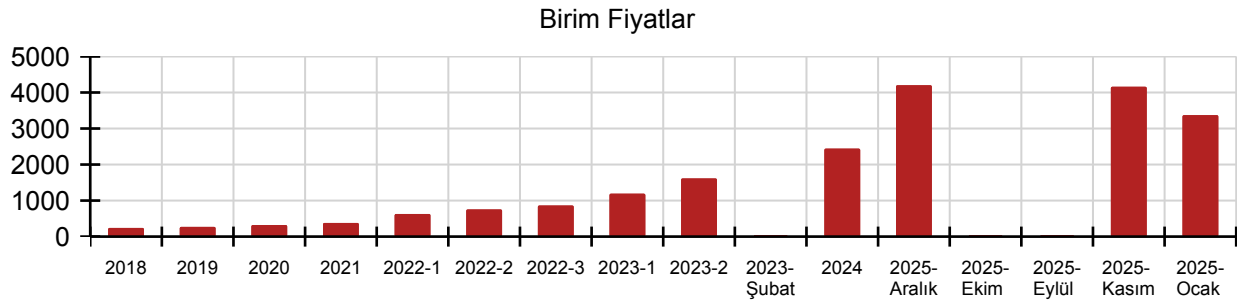

Yapım Şartları

Poz no: V.2050 şartlarıyla birinci kalite çıralı çamdan klasik pahlı korkuluk yapılması ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluğun yastık kirişi ve küpeştesi çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2050/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,025000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.