V.2053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2053**
Tanımı	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11310,90	0,00	0,00
2025-Kasım	11194,04	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9043,25	0,00	0,00
2024	6989,00	0,00	0,00
2023-2	4625,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3468,50	0,00	0,00
2022-3	2411,06	0,00	0,00
2022-2	2161,69	0,00	0,00
2022-1	1630,51	0,00	0,00
2021	963,34	0,00	0,00
2020	813,69	0,00	0,00
2019	682,25	0,00	0,00
2018	612,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

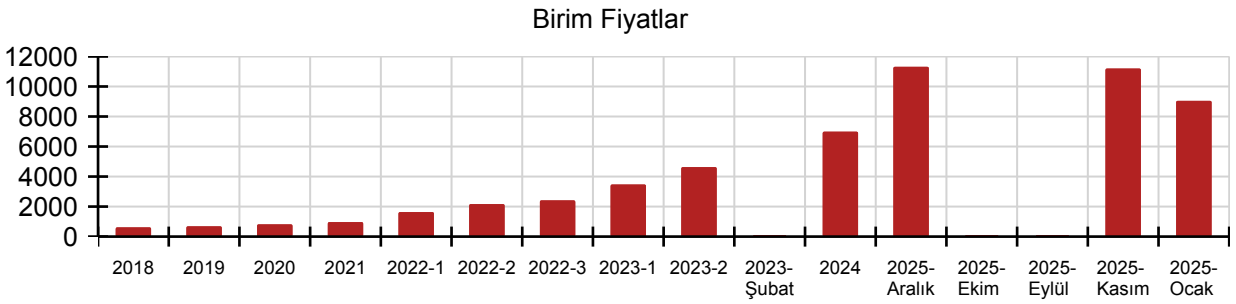

Yapım Şartları

Poz no: V.2050 şartlarıyla sert ağaçtan barok veya ampir korkuluk yapılması ve yerine konması, korkuluk parçalarının örneğine uygun profillerinin gerekiyorsa tornada çekilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluğun yastık kirişi ve küpeştesi çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Sert ağacın cinsi meşe, gürgen, kestane veya cevizden biri olarak kontrolce tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,040000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,300000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.