# V.2053/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.2053/A** |
| Tanımı | 1. Kalite Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 7370,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 7298,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 5918,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4287,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2813,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2068,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1485,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1286,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1085,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 658,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 557,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 470,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 419,16 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2053/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

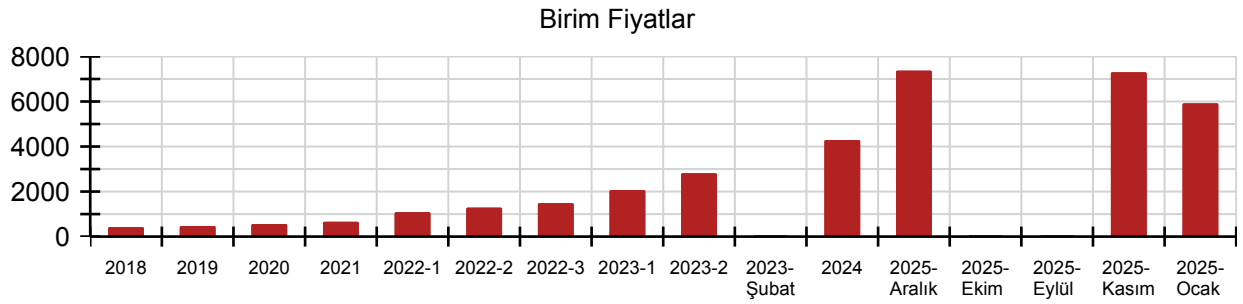


## Yapım Şartları

Poz no: V.2050 şartlarıyla, birinci kalite çıralı çamdan, barok veya ampir korkuluk yapılması ve yerine konması her türlü malzeme işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine takılmış korkuluğun yastık kirişi ve küpeştesi çerçevesi ile bir yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.2053/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V011/01 | | Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı) | m³ | 0,040000 |
| 04.V42/04A16 | | Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91) | kg | 0,300000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 7,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.