V.2055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2055**
Tanımı	Minarede Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Ahşap Şebekeli Şerefe Korkuluğu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29268,91	0,00	0,00
2025-Kasım	28985,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	23510,19	0,00	0,00
2024	17438,19	0,00	0,00
2023-2	11204,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8214,90	0,00	0,00
2022-3	5573,90	0,00	0,00
2022-2	4789,53	0,00	0,00
2022-1	3926,20	0,00	0,00
2021	2399,10	0,00	0,00
2020	2001,74	0,00	0,00
2019	1697,55	0,00	0,00
2018	1478,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

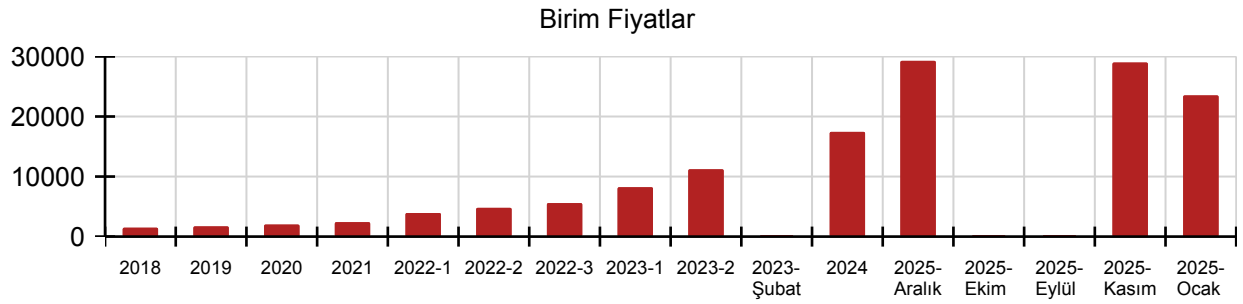

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, orjinal örneğine veya hazırlanan tasdikli projesine göre birinci sınıf kuru, budaksız, çatlaksız, sağlam, sert ağaçtan mütehassıs usta tarafından ahşap şebekeli korkuluğun hazırlanması, şebekelerin ve geçmelerin yapılması, zımparalanması, temizlik işleri bittikten sonra gayet özenle alıştırılması muhtelif yerlerinden çivilenmesi (çivilerin başları görülmeyecek) minarenin şerefe döşemesine lama (U) demiri ile montesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: NOT : Korkuluk sathı m2 cinsinden ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,065000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,200000
04.V008/09		Galvanizli çivi (TS 155)	kg	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.