V.1203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1203/B**
Tanımı	Yonu Taşından Her Boyda Dört Köşeli Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13510,50	0,00	0,00
2025-Kasım	13394,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10937,50	0,00	0,00
2024	7925,00	0,00	0,00
2023-2	4812,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3375,00	0,00	0,00
2022-3	2181,25	0,00	0,00
2022-2	1687,50	0,00	0,00
2022-1	1687,50	0,00	0,00
2021	1105,63	0,00	0,00
2020	928,75	0,00	0,00
2019	803,75	0,00	0,00
2018	713,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

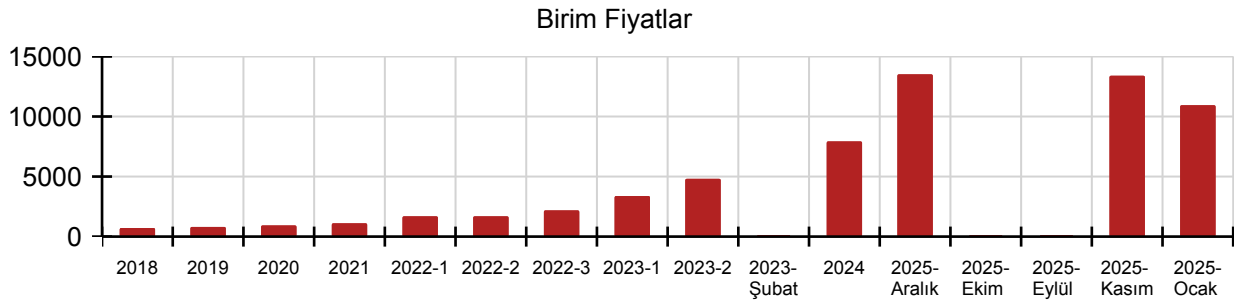

Yapım Şartları

Poz no: V.1202 şartlarıyla yonu taşından her ölçü ve kesitte yekpare dört köşeli sütun ve sütunce yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş yonu taşı sütun veya sütuncenin görünen veya işlenmiş yüzünün inkişaf alanı m2 olarak ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yatak sathı ile varsa ek yeri sathı nazarı dikkate alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1203/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.