

## V.1194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1194

**Tanımı** Yonu Taşından 61-70 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	133336.43	0.00	0.00
2025-Kasım	132193.11	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	107943.75	0.00	0.00
2024	77585.00	0.00	0.00
2023-2	47156.25	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	33437.50	0.00	0.00
2022-3	21584.38	0.00	0.00
2022-2	16718.75	0.00	0.00
2022-1	16718.75	0.00	0.00
2021	10943.94	0.00	0.00
2020	9266.38	0.00	0.00
2019	8020.63	0.00	0.00
2018	7279.63	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

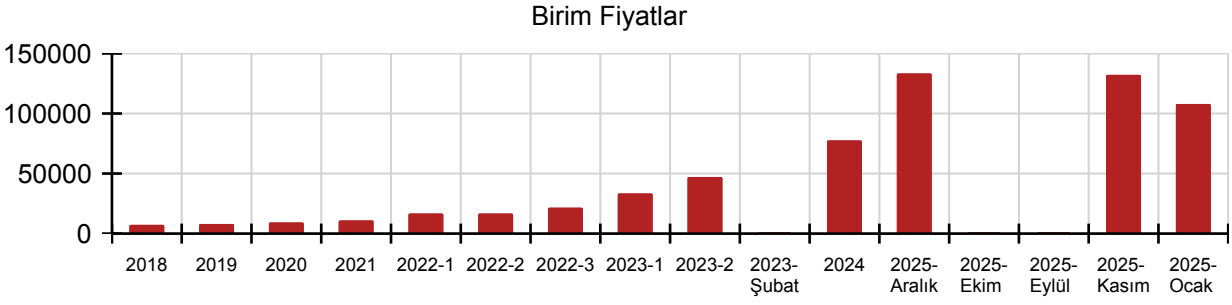

### Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 61-70 cm. arası yükseklikte (70 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1194 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20.000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	213.000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7.000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.